



## CANALETA GRADO 40

La Canaleta GRADO 40 ACESCO es una cubierta muy funcional y decorativa, ideal para el uso en grandes luces, debido a la gran inercia de su sección transversal, además es resistente, durable y fácil de instalar. Se presenta con un ancho útil de 0.90 m y en longitudes que van desde los 3.0 m hasta los 8.0 m y en espesores que van desde 0.46 mm hasta 0.70 mm. Se utiliza en bodegas industriales, grandes naves, coliseos, etc.

### Acabados:

**Galvanizado** con recubrimiento en zinc G60 (180 g/m<sup>2</sup>). Se pueden realizar recubrimientos de mayor espesor previa solicitud.

**Pre-pintado** de diferentes colores que permiten excelentes acabados en obra.

### Colores



Blanco  
Almendra  
Acesco

Rojo  
Granate  
Acesco

RAL 5005

RAL 6005

RAL 9006

RAL 9002

RAL 9010

Se ofrece material con Acabado pintura en capa superior e inferior ó Acabado pintura en capa superior y primer en capa inferior. Pueden suministrarse otros colores bajo código RAL Internacional, con previa solicitud.

### Dimensiones:

Ancho útil: 900 mm

Ancho total: 940 mm



# CANALETA




## FICHA TÉCNICA

Referencia	Longitud (mm)	Peso material galvanizado (kg)	Peso material pre-pintado (kg)
900 x 3000 – 26 (0.46 mm)	3000	13.01	12.91
900 x 4500 – 24 (0.60 mm)	4500	25.55	25.84
900 x 5000 – 24 (0.60 mm)	5000	28.39	28.71
900 x 6000 – 24 (0.60 mm)	6000	34.07	34.45
900 x 7000 – 24 (0.60 mm)	7000	39.75	40.19
900 x 8000 – 24 (0.60 mm)	8000	45.43	45.93

## ESPECIFICACIONES


Espesor (mm)	Calibre	Peso material galvanizado (kg/m <sup>2</sup> )	Peso material Pre-pintado (kg/m <sup>2</sup> )	Ancho Útil (mm)	Voladizo Máximo (mm)
0.46	26	4.82	4.78	900	600
0.60	24	6.31	6.38	900	800
0.70	22	7.37	—	900	800

NOTA: El espesor de la lámina se refiere al espesor del metal base (acero galvanizado). La pintura no se considera dentro del espesor de la lámina, es adicional.

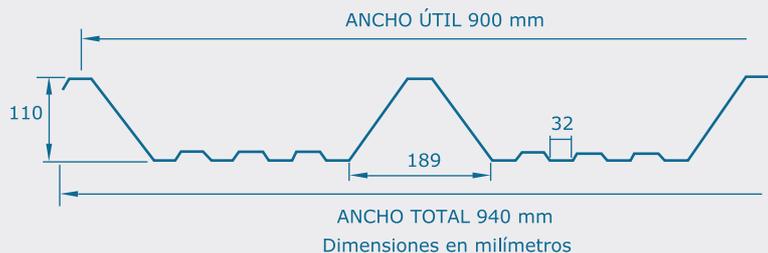

## TABLA DE CARGA

Luces (mm)	Luz Simple (kg/m <sup>2</sup> )			Luz Continua (kg/m <sup>2</sup> )		
	Calibre			Calibre		
	26	24	22	26	24	22
4600	40	63	81	74	120	144
4800	35	55	71	68	110	132
5000	31	49	63	63	102	122
5200	28	43	56	58	94	113
5400	25	39	50	54	87	104
5600	22	35	45	50	81	97
5800	20	31	40	47	75	91
6000	18	28	36	44	68	85



### Nota

Tornillos fijadores de ala a 900 mm cada uno. Distancia recomendada entre correas: 5.00 m.  
Acabado: Galvanizado o Pre-pintado.