

REMACHES CIEGOS (Blind Rivets)



ARCOLI S.A ofrece remaches ciegos fabricados en aluminio y en acero, disponibles en la siguiente gama:

REMACHES CIEGOS ESTÁNDAR

- Remaches ciegos cuerpo de aluminio – clavo de acero.
- Remaches ciegos cuerpo de aluminio – clavo de acero (colores).

REMACHES CIEGOS ESPECIALES

- Remaches ciegos cuerpo de acero – clavo de acero.
- Remaches ciegos cuerpo de aluminio – clavo de aluminio.
- Remaches ciegos cabeza avellanada.
- Remaches ciegos cabeza grande (ala ancha).

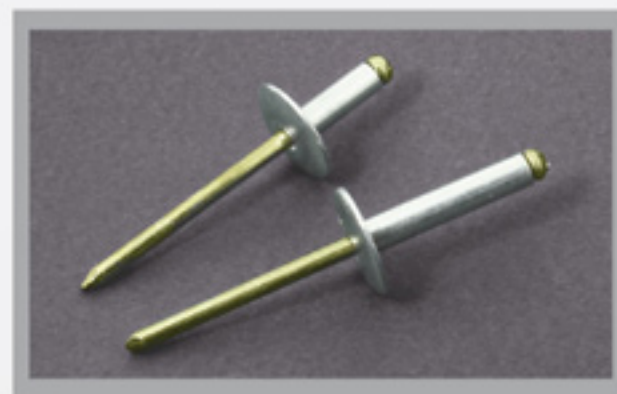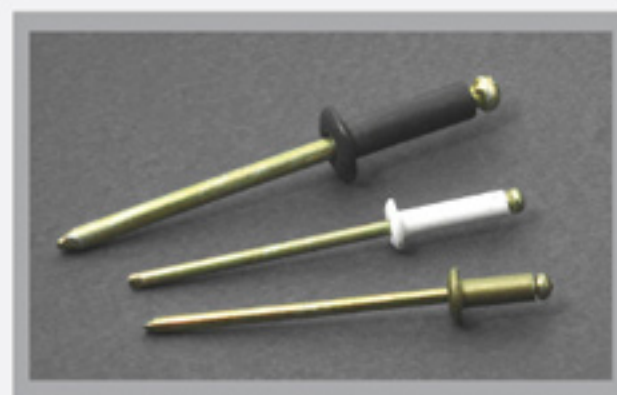

DIMENSIONES Y RESISTENCIAS

SERIE No.	DIAM.	DIÁMETRO DEL CUERPO		TIPO 1 CABEZA REGULAR			TIPO 2 CABEZA ALA ANCHA			LONGITUD DEL CLAVO P	RESISTENCIA MÍNIMA EN LIBRAS	
		D		H		E	H		E		TRACCIÓN	CIZALLA
		MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MAX	MIN	MAX			
No. 3	3/32 0.093	0.096	0.090	0.198	0.178	0.032	0.293	0.269	0.040	1.250	80	70
No. 4	1/8 0.125	0.128	0.122	0.262	0.238	0.040	0.390	0.360	0.065	1.250	150	120
No. 5	5/32 0.156	0.159	0.153	0.328	0.296	0.050	0.488	0.448	0.075	1.250	230	190
No. 6	3/16 0.187	0.191	0.183	0.394	0.356	0.060	0.650	0.600	0.092	1.250	320	260
No. 8	1/4 0.250	0.255	0.246	0.525	0.475	0.080	0.780	0.720	0.107	1.250	560	460

Las dimensiones están en milésimas de pulgada.