

CUBIERTA

ARQUITECTÓNICA

FICHA TÉCNICA

Galvanizada	Long. (mm)	Peso (kgf / und)	Pintada 0,30 mm	Long. (mm)	Peso (kgf / und)
TZA 0.73 x 1.83 - 30 (0.30 mm)	1830	3.85	TZA 1.01 x 1.83 - 30 (0.30 mm)	1830	5.14
TZA 0.73 x 2.14 - 30 (0.30 mm)	2140	4.50	TZA 1.01 x 2.44 - 30 (0.30 mm)	2440	6.85
TZA 0.73 x 2.44 - 30 (0.30 mm)	2440	5.13	TZA 1.01 x 3.05 - 30 (0.30 mm)	3050	8.57
TZA 0.73 x 3.05 - 30 (0.30 mm)	3050	6.41	TZA 1.01 x 3.66 - 30 (0.30 mm)	3660	10.28
TZA 0.73 x 3.66 - 30 (0.30 mm)	3660	7.69			
TZA 0.73 x 5.00 - 30 (0.30 mm)	5000	10.51			
TZA 0.73 x 6.00 - 30 (0.30 mm)	6000	12.61			

ESPECIFICACIONES

Espesor (mm)	Calibre	Peso material galvanizado (kg/m ²)	Peso material pre-pintado (kg/m ²)	Ancho útil (mm)	Ancho total (mm)
0.30	30	2.88	2.78	A*	B**
0.36	28	3.35	3.41	1010	1060
0.46	26	4.29	4.26	1010	1060
0.60	24	5.62	5.68	1010	1060
0.75	22	7.05	-----	1010	1060

Nota: El espesor de la lámina se refiere al espesor del metal base (acero galvanizado). La pintura no se considera dentro del espesor de la lámina, es adicional.

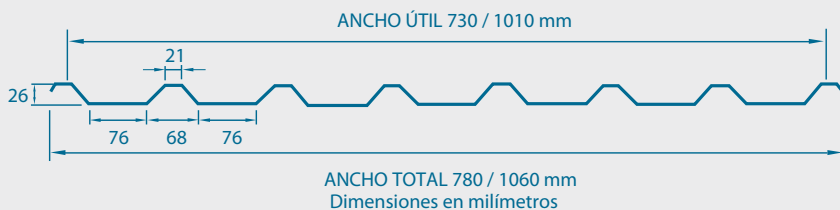


TABLA DE CARGA

Luces (mm)	Luz simple Carga (kgf / m ²)					Luz continua Carga (kgf / m ²)				
	Cal 30	Cal 28	Cal 26	Cal 24	Cal 22	Cal 30	Cal 28	Cal 26	Cal 24	Cal 22
1500	45	58	81	111	131	79	98	138	203	246
1700	31	40	56	76	90	55	68	95	139	175
1900	22	29	40	54	64	39	48	68	100	125
2100	-----	-----	-----	-----	-----	29	36	50	74	93
2300	-----	-----	-----	-----	-----	22	27	38	56	71



NOTA:

- Tornillos fijadores de ala a 800 mm cada uno.
- Distancia recomendada entre correas: 1.70 m.
- Acabado: Galvanizado o pre-pintado.

* : 0.73 m para material galvanizado,
1.01 m para material pre-pintado.

** : 0.78 m para material galvanizado,
1.06 m para material pre-pintado.



CUBIERTA

ARQUITECTÓNICA


La Cubierta Arquitectónica de ACESCO es segura, resistente y fácil de instalar. Se recomienda su utilización en obras donde se manejen luces entre correas de cubiertas inferiores a 2300 mm y que requieran acabados altamente decorativos. Se presenta en anchos de 730 mm y 1010 mm. Disponible en medidas especiales. Puede ser utilizada como fachada y/o cubierta.

Acabados:

Galvanizado con recubrimiento en zinc G60 (180 g/m²). Se pueden realizar recubrimientos de mayor espesor previa solicitud.

Pre-pintado de diferentes colores que permiten excelentes acabados en obra.

Colores:



Blanco Almendra Rojo Granate Ral 5005 Ral 6005 Ral 9006 Ral 9002 Ral 9010

Se ofrece material con acabado en pintura, capa superior e inferior, o acabado en pintura en la capa superior y primer en capa inferior. Otros colores bajo código RAL internacional pueden suministrarse previa solicitud.

Dimensiones:

Ancho útil 730 / 1010 mm

Ancho total 780 / 1060 mm

