



TEJA DE ZINC



La fijación puede ser con tornillos o alambres con arandela metálica y de teflón o de caucho semi rígido.

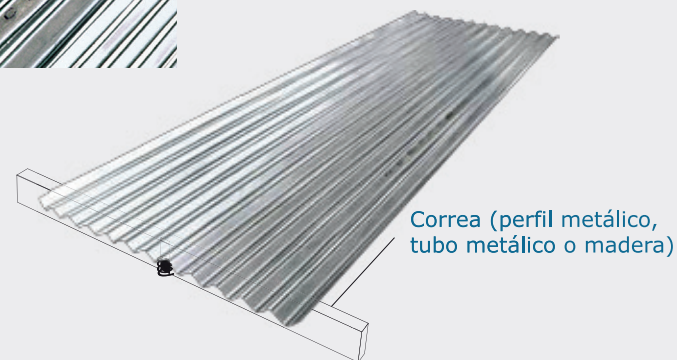

Correa (perfil metálico, tubo metálico o madera)



Número de ondas: 11

Correa en perfil de Acesco

NOTAS:
Variación aproximada en el recubrimiento (+5%)
Variación aproximada en espesor base (+1%)

RECOMENDACIONES:

Siempre perfora en la parte superior de onda de la teja para evitar filtraciones.
No almacenar a la intemperie. Mínimo dos amarres en el traslazo principal.
Instalar la Teja tomando como cara interior la que tiene impresa el sello **ACESCO**.

ACESCO 
Mejores Materiales. Mejores Obras.

TEJA DE ZINC

ACESCO 
Mejores Materiales. Mejores Obras.





TEJA DE ZINC

Es la más utilizada en el campo colombiano, brindando protección, bienestar y tranquilidad a miles de hogares en el sector rural, cubriendo sus necesidades. Se utiliza en techos de vivienda, finca, establos, graneros, galpones, bebederos, entre otros.

Por ser liviana, reflectiva, irrompible y fácil de instalar, la Teja de Zinc Acesco es líder en el mercado de cubiertas rurales en Colombia.

Acabados:
Galvanizada

Dimensiones:
Ancho útil: 750 mm
Ancho total: 800 mm

Relación Espesor - Calibre:

ESPESOR	CALIBRE
0.20 mm	34
0.23 mm	33
0.30 mm	30

Exija el sello
ACESCO



TEJA DE ZINC

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA (dimensiones en pies)	Longitud (mm)**	Peso (kg)* Espesor total (mm)		
		0.20	0.23	0.30
TZO 3' x 6'	1829	2.56	2.83	3.74
TZO 3' x 7'	2134	2.99	3.30	4.37
TZO 3' x 8'	2438	3.42	3.77	4.99
TZO 3' x 10'	3048	4.27	4.71	6.24
TZO 3' x 12'	3658	5.13	5.65	7.49

* Peso teórico sin tolerancias.

** También disponible en longitudes especiales desde 1800 mm hasta 3660 mm y en espesores hasta 0.36 mm.

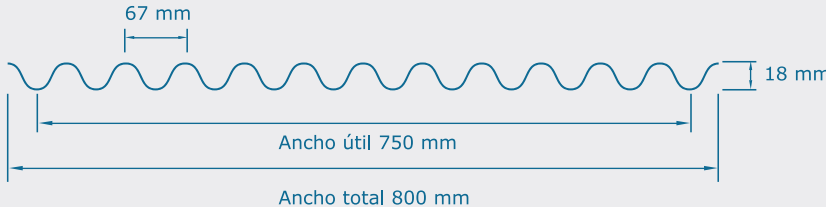


TABLA DE CARGA (Carga superimpuesta kg/m²)

Luces (mm)	Espesor total (mm)	
	0.23	0.30
1200	48	65
1400	31	41
1600	20	28

ACESCO
Mejores Materiales. Mejores Obras.